
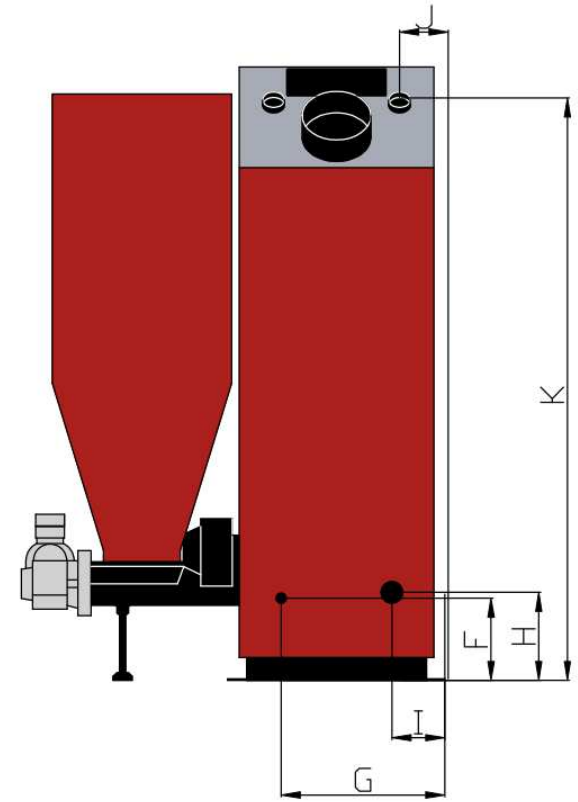
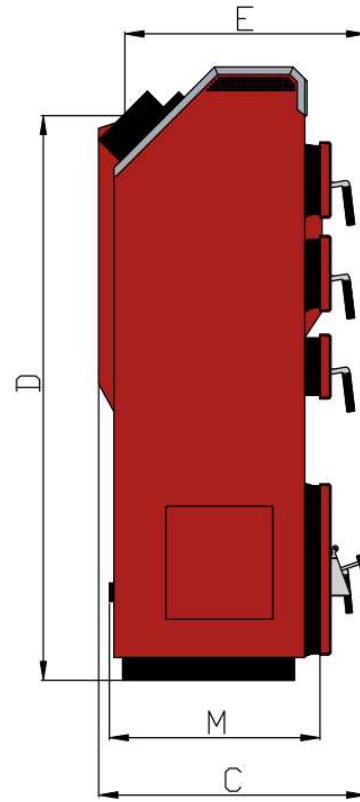


Dane techniczne kotłów typu DUO-PID

MODEL KOTŁA	J.m.	DUO-PID 16	DUO-PID 21	DUO-PID 26	DUO-PID 31	DUO-PID 36	DUO-PID 50	DUO-PID 75	DUO-PID 100	
Moc nominalna	kW	16	21	26	31	36	50	75	100	
Zakres mocy	kW	5-16	7-21	9-26	10-31	12-36	17-50	25-75	30-100	
Powierzchnia grzewcza	m ²	1,9	2,4	2,9	3,4	3,8	5,1	7,0	9,5	
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń	m ²	do 160	do 210	do 260	do 310	do 360	do 500	do 750	do 1000	
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	MPa	0,15								
Wymagany ciąg spalin	Pa	20-40								
Wymiary komory paleniska (szer x gł x wys)*	mm	350x344x 270	400x344x 270	400x394x 270	450x444x 270	450x490x 270	550x600x 260	600x750x 210	800x800x 220	
Wymiary otworu załadunkowego (szer x wys)*	mm	350 x 168	400 x 168	400 x 168	400 x 168	400x168	400x298	396x294	396x294	
Jednorazowy zasyp paliwa kosza	l	310	310	310	310	310	545	645	645	
Zasyp komory paleniska	l	30	36	42	52	60	85	94	140	
Temperatura wody na zasilaniu [min/max.]	°C	55/90								
Masa kotła	kg	434	465	489	519	550	-	-	-	
Pojemność wodna kotła	l	65	72	80	88	100	190	265	355	
Minimalna wysokość komina	m	6	6	7	7	9	9	9	9	
Sprawność kotła	%	do 90,3								
Wymiary czopucha	ø/mm	ø180					ø200	ø250		
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym)	in	6/4"						2"	3"	
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50								
Pobór mocy sterownika	W	11								
Pobór mocy wentylatora	W	80								
Pobór mocy silnika	W	120								

* Wymiary dotyczą komory paleniska dodatkowego

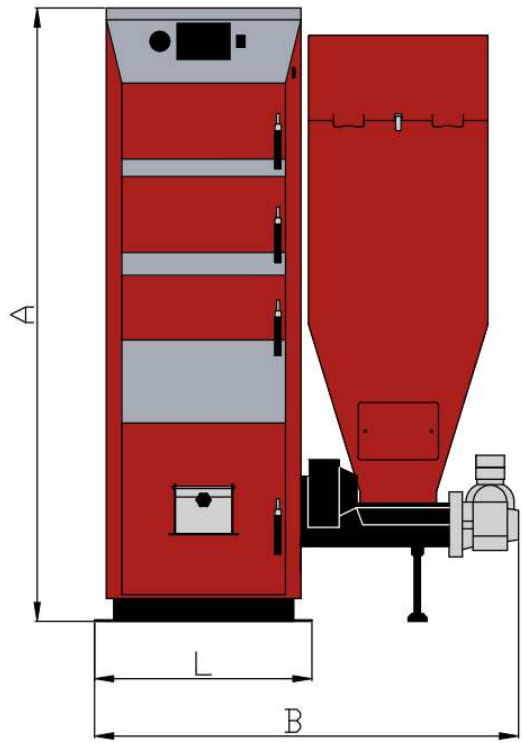

Wymiary – kotły typu DUO-PID

Wymiar Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
DUO-PID 16	1590	1160	700	1467	632	200	430	215	140	120	1503	570	586
DUO-PID 21	1590	1210	700	1467	632	200	430	215	140	120	1503	620	586
DUO-PID 26	1590	1210	746	1467	682	200	430	215	140	120	1503	620	636
DUO-PID 31	1590	1260	796	1467	732	200	430	215	140	120	1503	670	686
DUO-PID 36	1590	1260	846	1467	782	200	430	215	140	120	1503	670	736
DUO-PID 50	1800	1514	977	1663	907	183	612	195	122	100	1705	735	877
DUO-PID 75	1900	1567	1124	1784	1036	234	670	248	116	100	1845	785	1023
DUO-PID 100	1900	1747	1174	1784	1086	234	854	234	116	100	1845	966	1073

Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych.

Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczanych wraz z kotłem. Przy ich zamontowaniu wysokość kotła wzrasta od 25-50mm.

